

prerez A-A 1:5

drenažni žlebiček

60-150 mm
25 mm

parna zapora BBX
podporna letev
zgornji element obrobe EDW
VELUX strešno okno GGL

prerez B-B 1:5

80 mm
20 mm

spodnji element obrobe EDW
sekundarni priklop BFX
kritina

izolacijski okvir BDX
prezračevalni kanal
toplotna izolacija
parna zapora BBX
notranja obloga

letev
distančna letev
prezračevalni kanal
špirovec
toplotna izolacija
dodatna toplotna izolacija
notranja obloga

stranski element obrobe EDW
sekundarni priklop BFX

izolacijski okvir BDX
notranja obloga
parna zapora BBX

30-60 mm

20-30 mm

paropropustna folija


parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risba je dovoljeno uporabljati le v celoti.
Risba je informativnega značaja in navedene
mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja VELUX strešnega okna GGL
z izolacijskim vgradnim setom BDX
in obrobe EDW v streho s profilirano
kritino

A3
merilo 1:5 / 1:20

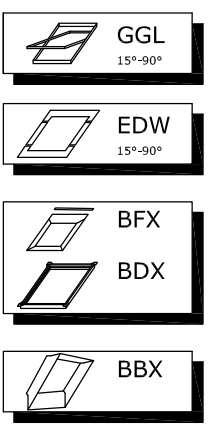

© 2014 VELUX Group
@ ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

VELUX
VELUX Slovenija o.o.
www.VELUX.si

GGL-EDW-BDX