

1:20

prerez A-A 1:5

drenažni žlebiček

60-150 mm
50 mm

dodatna toplotna izolacija

toplotna izolacija

notranja obloga

parna zapora BBX
podporna letev

zgornji element obrobe EKJ

VELUX strešno okno GGL

prerez B-B 1:5

sekundarni priklop BFX

30-60 mm

100 mm

stranski element obrobe EKJ

spodnji element obrobe EKJ

sekundarni priklop BFX

kritina

140 mm
90 mm

izolacijski okvir BDX

prezračevalni kanal

toplotna izolacija

parna zapora BBX

notranja obloga

izolacijski okvir BDX

špirovec

parna zapora BBX

notranja obloga

letev

distančna letev

špirovec

toplotna izolacija

dodatna toplotna izolacija

vmesni nosilec EKJ

vmesno korito obrobe EKJ

paropropustna folija


parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti.
Risba je informativnega značaja in navedene
mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja dveh VELUX strešnih oken GGL z obrobo za poglobljeno vgradnjo EKJ, z izolacijskim vgradnim setom BDX in s parno zaporo BBX v streho s profilirano kritino

A3
merilo 1:5 / 1:20

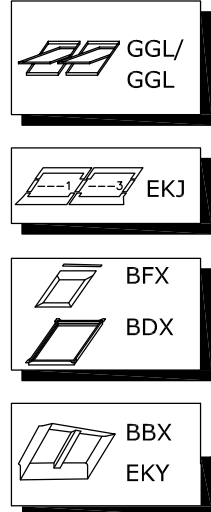

© 2014 VELUX Group
ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

VELUX

VELUX Slovenija o.o.
www.VELUX.si

GGL-EKJ-BDX